



OGGI

Reinigungshinweise

Für Betonmöbel mit Teakholzauflage
im Aussenbereich



OGGI

Reinigung von Produkten aus Beton mit Teakholzauflage im Außenbereich

Natürlich entstandene Flecken z.B. durch färbende Beeren, Blätter oder auch Vogelkot, werden in der Regel durch die natürliche Bewitterung wieder verblassen und mit der Zeit verschwinden. Für diesen Prozess sind Bereiche günstig, die frei bewittert und viel Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

- Flecke** Bei Farbflecken oder Fettflecken durch z.B. Rotwein, oder Öl benutzen Sie bitte nur Wasser, einen Neutralreiniger und ein Tuch. Auch hier wird durch die natürliche Bewitterung der Fleck nach einiger Zeit verblassen oder verschwinden. Es dürfen keine scharfen Reiniger, Essigreiniger oder sonstige säurehaltigen Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Scheuerschwämme verwendet werden.
- Betonreinigung** Den Beton können Sie wenn nötig einmal im Jahr gründlich reinigen. Oftmals reicht Wasser und eine Scheuerbürste mit Naturborsten aus. Gegen hartnäckigere Verunreinigungen empfehlen wir von der Firma Lithofin den MN GRUNDREINIGER. Verdünnen Sie den Grundreiniger 1:5 mit Wasser. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise von Lithofin.
Bezugsquelle z.B. <https://www.baustoffshop.de/lithofin-mn-grundreiniger-1-liter.html>
- Säure / Beton** Die Betonoberfläche bietet keinerlei Schutz gegen Säuren. Wie z.B. bei Marmor oder Kalksteinplatten greift Fruchtsäure und im Besonderen Zitrone die Oberfläche an. Sie wird rauer und hellere Verfärbungen treten auf.
Bitte benutzen Sie keine Hochdruckreiniger.
- Holzreinigung** Die einfache Reinigung der Teakholzauflage kann mit einer Scheuerbürste und Wasser erfolgen.
- Intensive
Holzaufarbeitung** Wir empfehlen für die intensive Reinigung der Sitzauflagen aus Teakholz die Pflege- und Reinigungsmittel von Betterwood.
<https://www.betterwood.de/kaufen/terrassenreiniger/>
Der Terrassenreiniger von BioMaderas auf Oxalsäurebasis entfernt effektiv Schmutz, Algen, Pilze und Grauschleier von verwitterten und verschmutzten Teakhölzern. Um Säureflecken an der Betonoberfläche zu verhindern, schrauben Sie die Sitzauflage für die Reinigung unbedingt von der Betonbank ab, und legen Sie die Auflage z.B. auf zwei Arbeitsböcke.
Eine ausführliche Anleitung zur Reinigung der Holzauflagen finden Sie auf der folgenden Seite dieser pdf.
Oxalsäure ist vollständig biologisch abbaubar.
- Chemikalien** Bei jeglicher Art von Reinigern und Chemikalien, die nicht von uns empfohlen sind, sollten Vorversuche an einer nicht sichtbaren Fläche vorgenommen werden.

Sitzauflage aus Teakholz reinigen

Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger, Metallbürsten oder andere chemische Reiniger



1. Wichtig

Holzauflage von der Betonbank abschrauben und auf z.B. zwei Arbeitsböcke legen.



2. Holzauflage wässern

Wässern Sie die zu reinigende Holzauflage unmittelbar vor der Reinigung. Bei einer nassen Holzterrasse wirkt der Reiniger effektiver, da er auf der Oberfläche wirkt und nicht von dem Holz eingezogen wird.



3. Grobe Verschmutzungen abbürsten




4. Lösung anrühren und auftragen

Der BioMaderas Terrassenreiniger wird in lauwarmes Wasser im Verhältnis 1:10 eingerührt. Ein Kilogramm reicht für circa 10 Quadratmeter. Die Lösung wird großzügig mit einem Pinsel, oder einer Gießkanne auf das nasse Holz aufgebracht. Lassen Sie den Reiniger 10 bis 15 Minuten einwirken.



5. Abschrubben

Nach der Einwirkzeit wird die Holzauflage mit einem Schrubber oder einer Wurzelbürste sorgfältig abgeschrubbt.

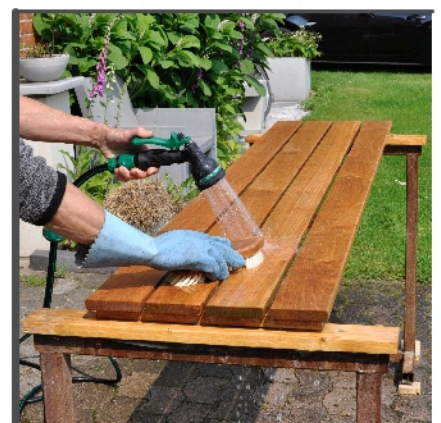

6. Abspülen

Danach wird die Holzauflage mit klarem Wasser abgespült. Wenn das Holz vollständig getrocknet ist, kann sie ggf. auch geölt werden.