



Technische Informationen zu Beton Küchenarbeitsplatten





- Plattenstärken** 6-12 cm, stärkere oder dünnere Platten nach Absprache, dabei spielt das Verhältnis zwischen Materialstärke und Länge eine entscheidene Rolle. Ab 6 cm Plattenstärke werden unterseitig Hohlräume zur Gewichtserleichterung eingearbeitet.
- Plattenlängen** max. 4 m Länge, die Maße sind im Einzelfall zu besprechen
- Farbe** Farbauswahl nach Bemusterung
- Fasen** geschrägt 2-5 mm
- Oberfläche** säureresistent versiegelt



Ausschnittvarianten

Für die Fertigung der Ausschnitte benötigen wir die Ausschnittmaße des Herstellers




Unterbau-Becken

Die Plattenstärke ist im Ausschnittbereich auf 30-40 mm reduziert



Ein **Unterbau-Becken mit Abtropffläche** ist ab 6 cm Plattenstärke herstellbar.

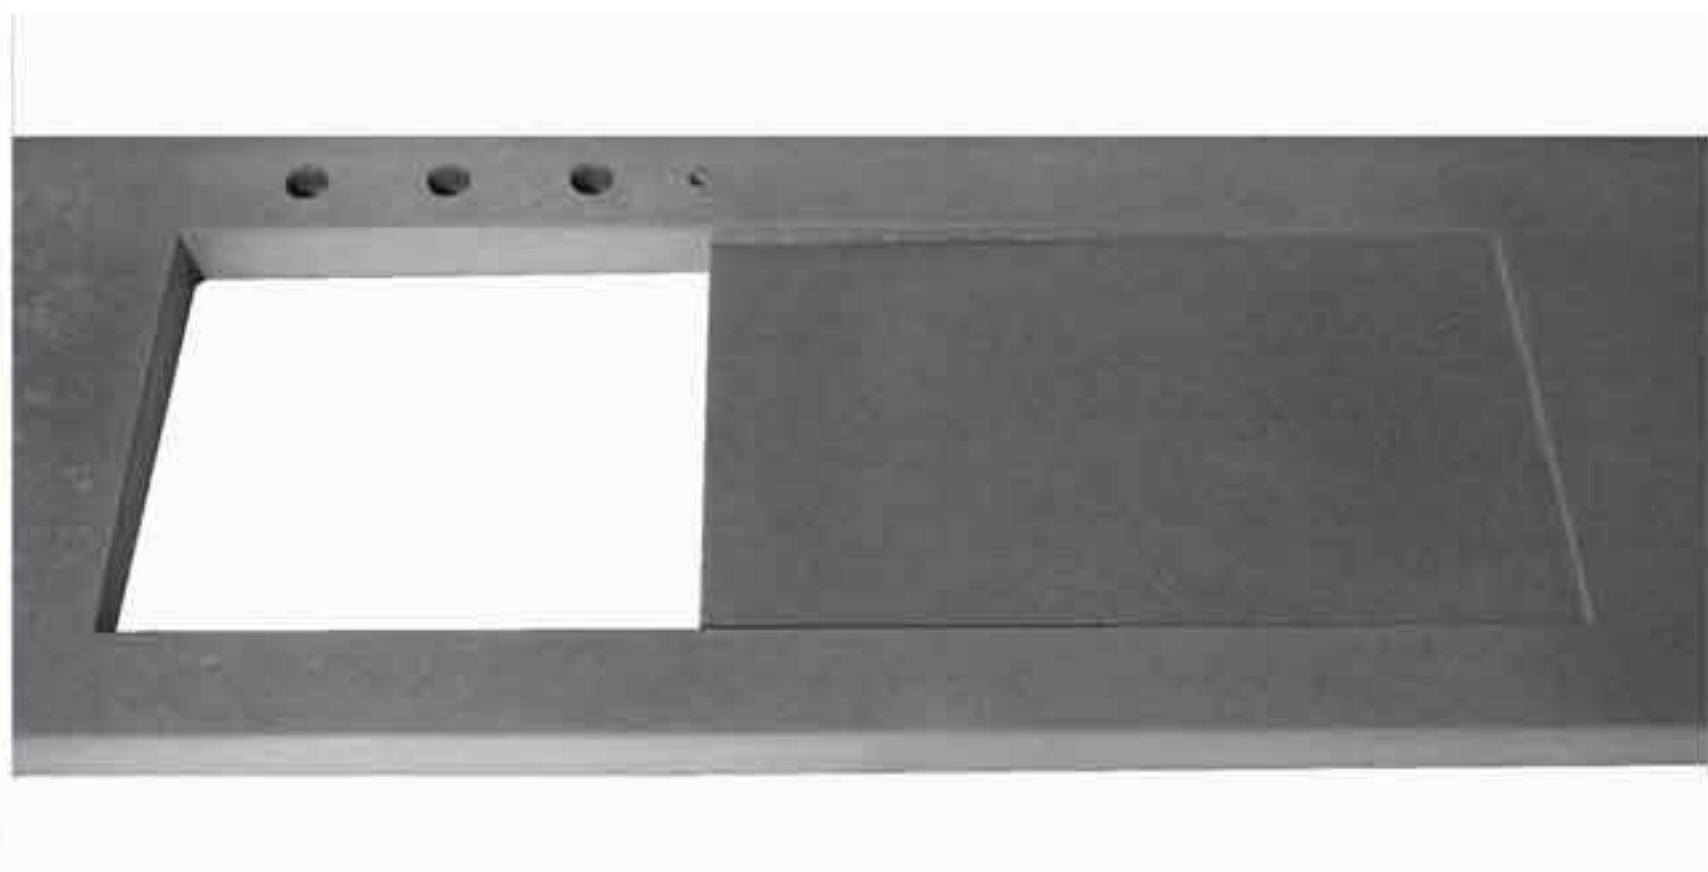

Aufsatz-Becken / -Kochfeld






flächenbündiges Becken / Kochfeld




Min. Randabstände


Auf Wunsch sind kleinere Abstände im Einzelfall mit uns zu besprechen.

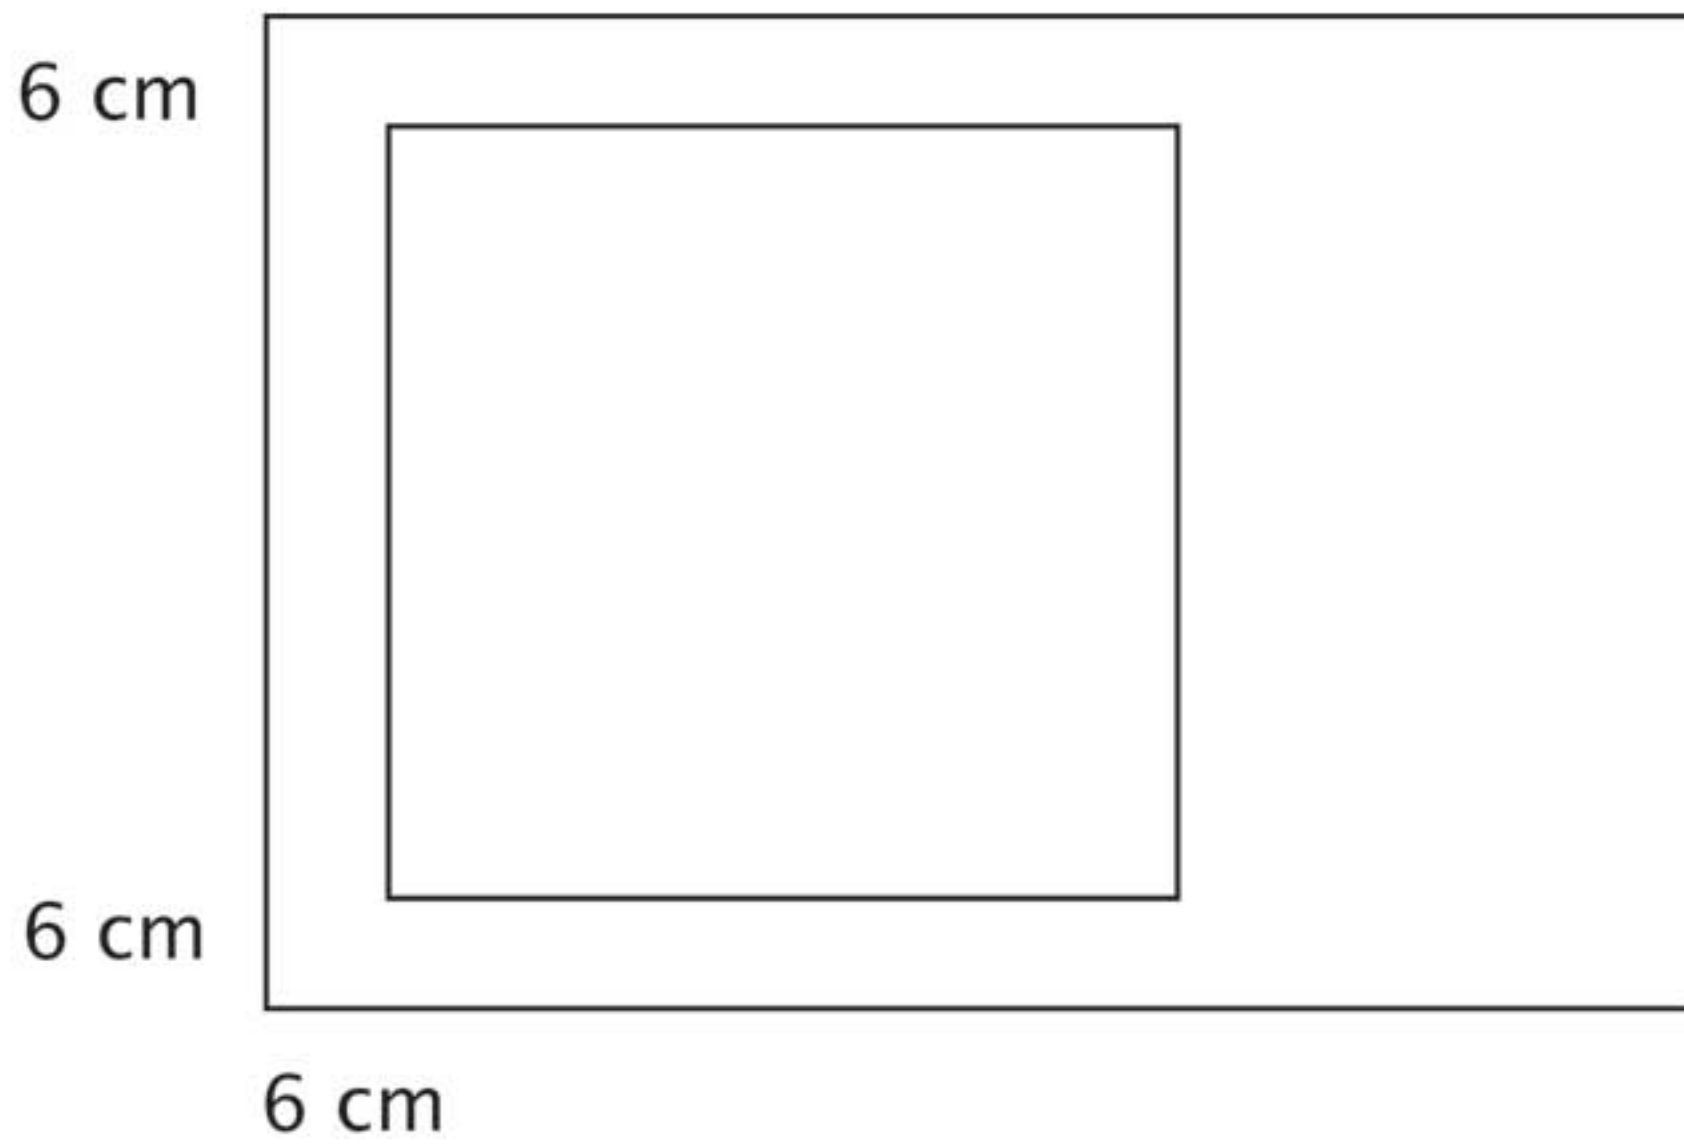

bei einem Aufsatz- / flächenbündigen Becken

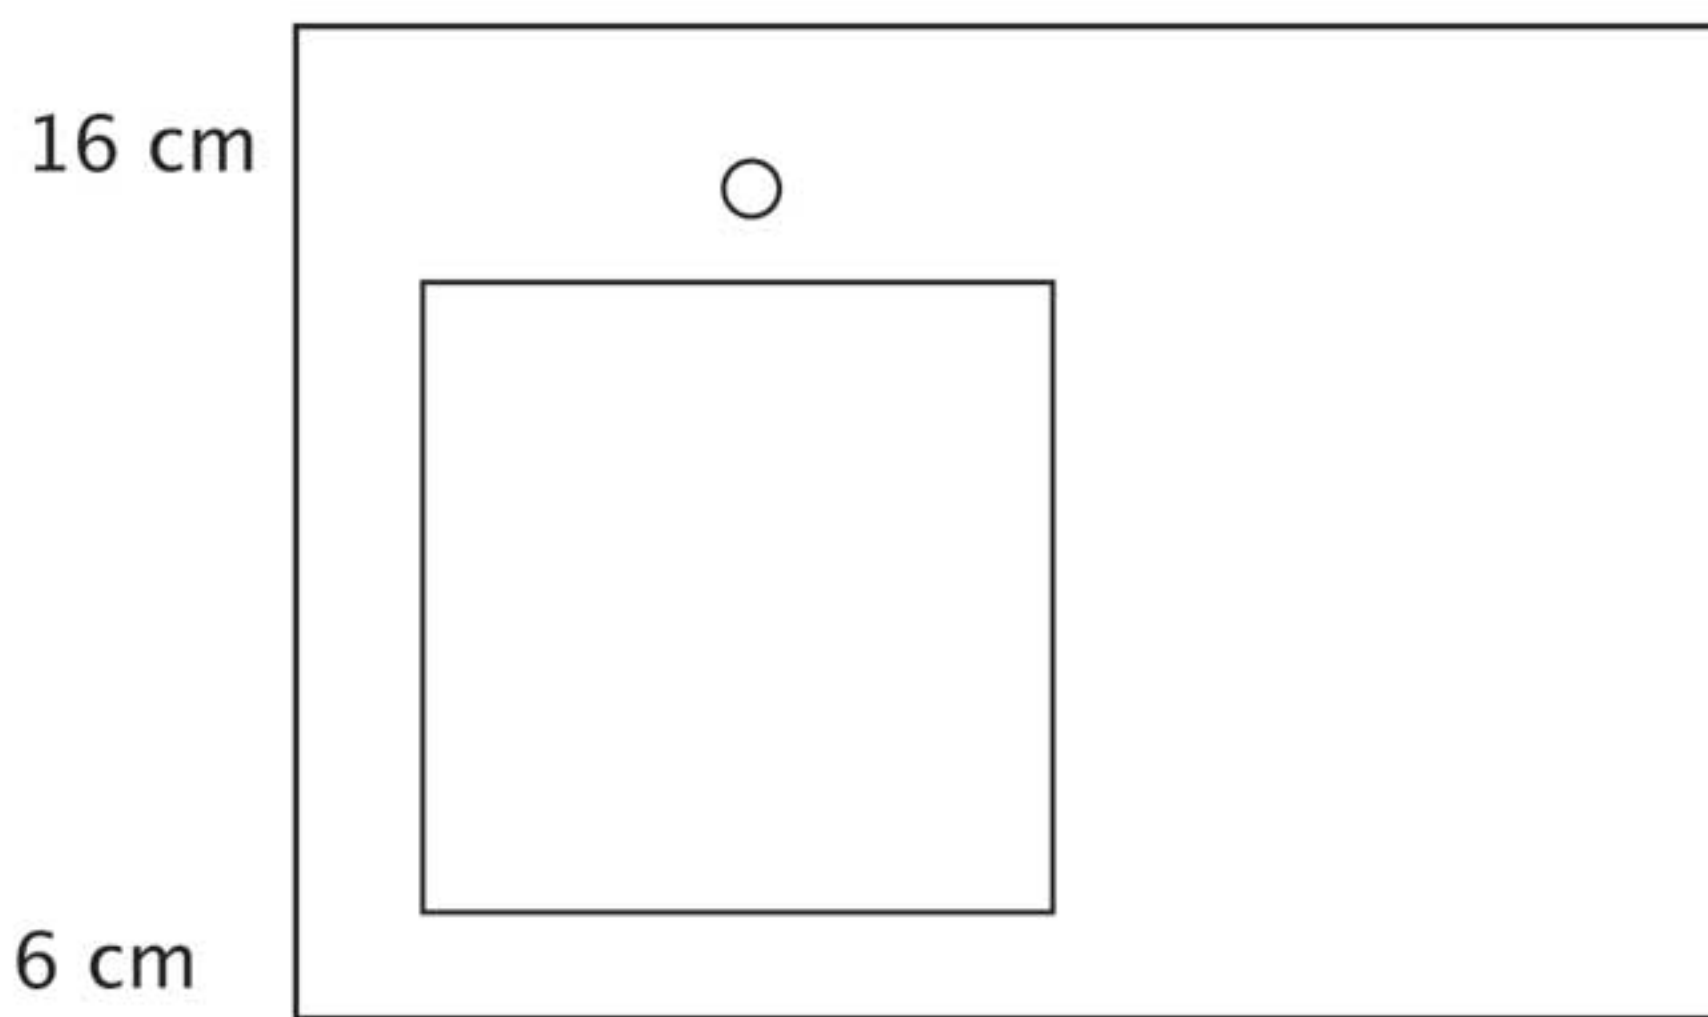

mit einer Hahnlochbohrung

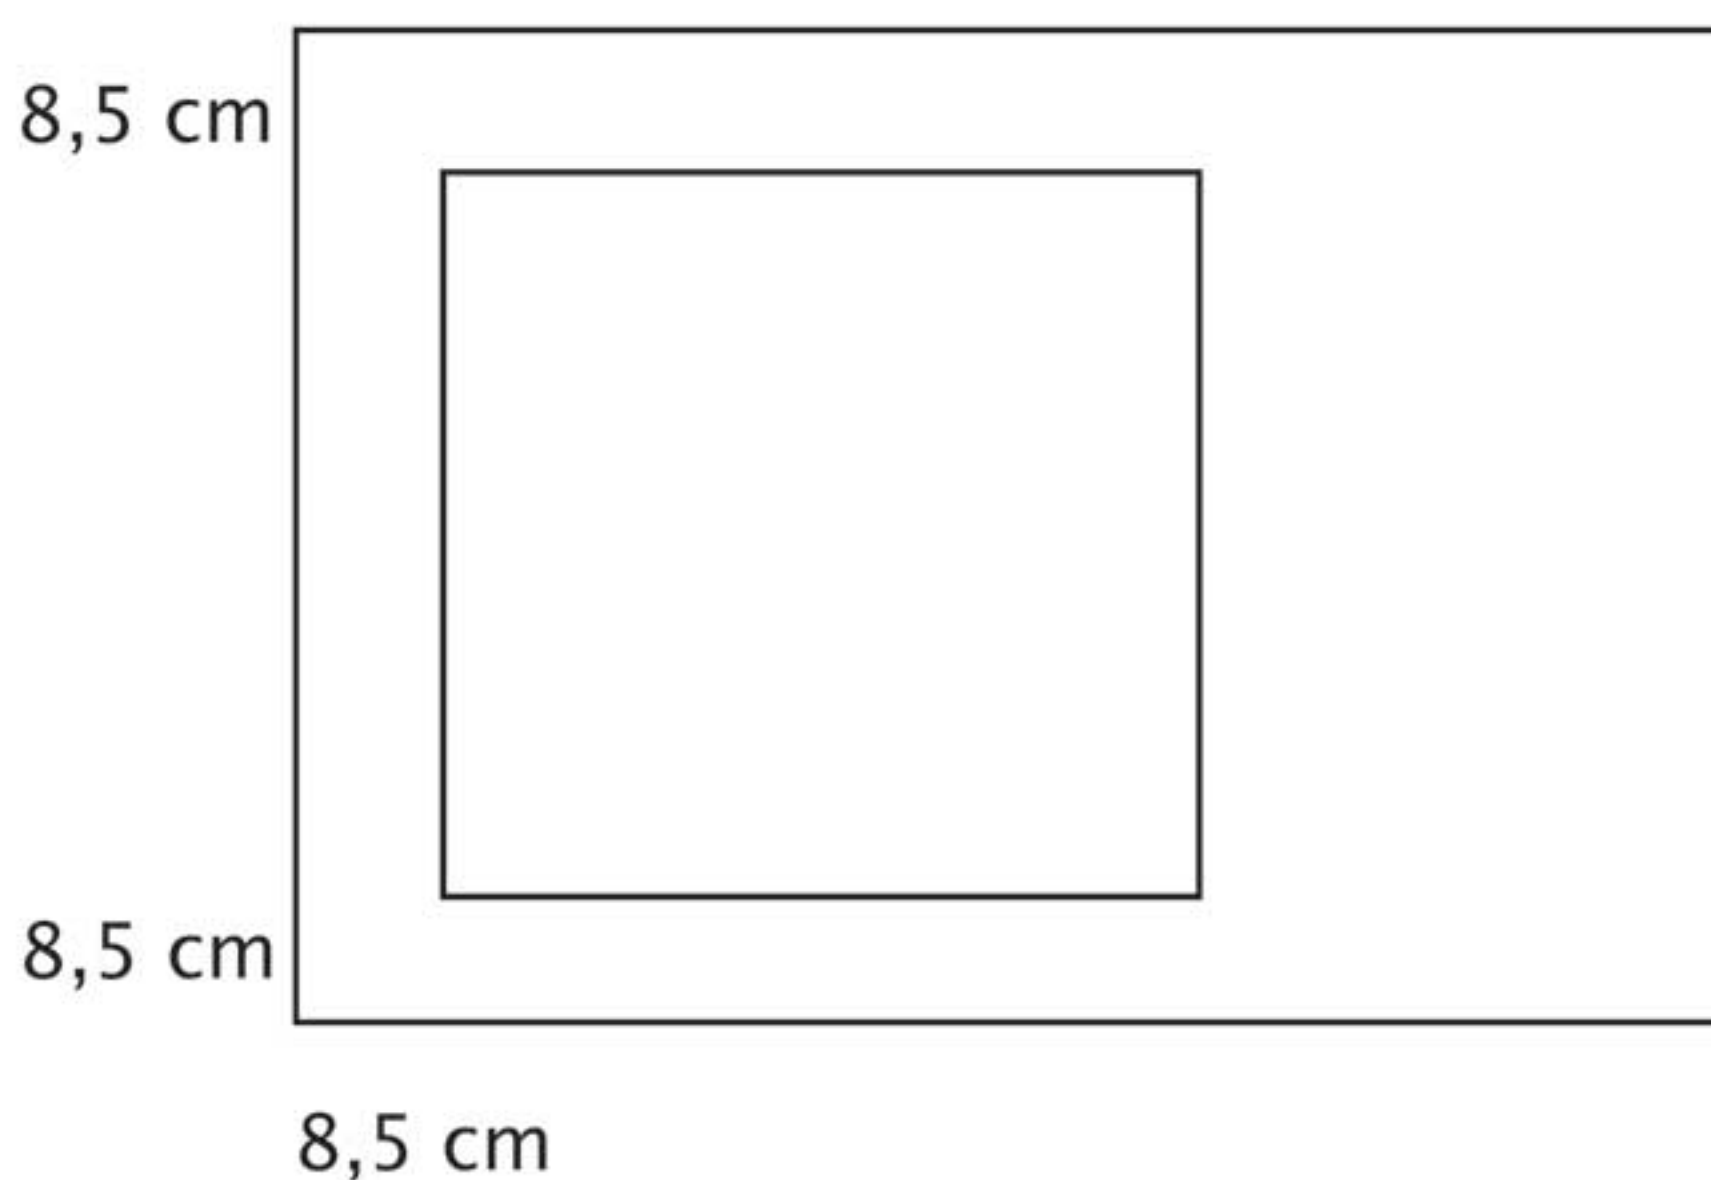

bei einem Unterbaubecken

Details



Wischkanten werden ab 1,5 cm Stärke von uns hergestellt. Das Verhältnis Länge zu Höhe sollte immer im Einzelfall mit uns besprochen werden. Zudem ist es möglich eine Platte mit einer in einem Stück angegossenen **Aufbordung** herzustellen.

Rückwandplatten werden ab 2 cm Stärke von uns hergestellt. Die Größe der Platten muß unbedingt mit uns besprochen werden.

Gewichte der Arbeitsplatten betragen ca. 24 KG / qm bei 1 cm Plattenstärke

Bsp. Plattenmaß 2,50 x 0,65 m in 6 cm Stärke mit einem Ausschnitt für ein Spülbecken = 135 Kg

Dichten und Kleben muß mit einem Natursteinsilikon erfolgen